

【LEDストロボコントローラー取扱説明書】

【簡単取り付け】

既存のLEDヘッドライト・フォグランプのバルブカプラーに割り込ませるだけ。簡単にお取り付けいただけます。

※H1/H3タイプは、H3a・H3d・H3cも対応しています。
(H3・H3aは配線が1本(プラス線)しか出ていない為、小加工が必要となります。ユニットのプラス線を車両側とバルブに接続し、マイナス線IN側をボディアース(平型端子をカットしてO型端子などに交換)、OUT側は未接続で機能するようになります。)
※ユニバーサルタイプは、弊社取り扱い型式以外の、D1、D2、D3、D4、HIR2、PSX24、PSX26、880等に取付可能です。



【操作方法】

【ライトのスイッチで切替可能】手元のライトスイッチのON→OFFでストロボ点滅、通常点灯に切替が可能です。


※H4はLoのみフラッシュ可能です。Hiをストロボにしたい場合は、赤線と白線を入れ替れば可能です。(両方ストロボ化は不可)



■単色LEDライトのストロボ点灯方法



■2色・3色切替LEDライトのストロボ点灯方法

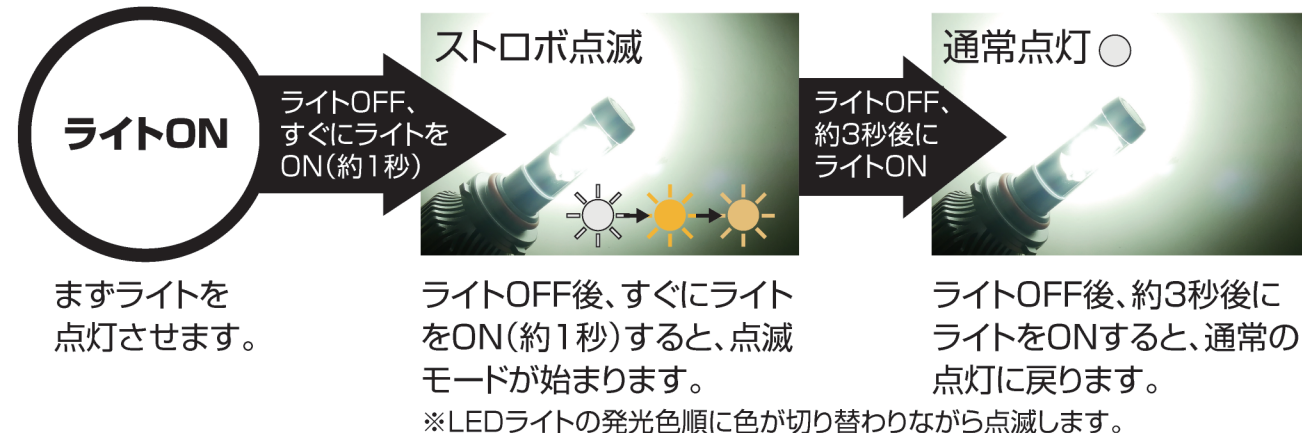

【商品について】

Q. メモリー機能付きの切替バルブ(バイカラーLEDバルブ)でも装着可能ですか？

A. はい、装着可能です。メモリー機能も問題なく正常に動作します。

Q. 左右ヘッドライトに装着した場合、点滅動作は同期しますか？

A. 左右の点滅は非同期の為、徐々にずれる仕様になっています。その方が映えます。

Q. ハロゲンバルブやHIDバルブにも使用可能ですか？

A. 使用は可能ですが高速点滅仕様の為、ハロゲンバルブやHIDバルブには適していません。

Q. 70WのLEDにも装着出来ますか？

A. 本商品は最大55WのLEDまで対応です。55Wを超えるLEDでの使用は危険ですのでお控えください。

Q. 公道での使用は可能ですか？

A. 公道での使用は不可です。違法な上に、他車の迷惑となりますので絶対やめましょう。カーイベント等で目立つ為にご活用ください。

Q. 車検対応ですか？

A. 車検は非対応です。車検時は本商品は外してください。

製品仕様	電圧:12V専用 対応LED電力:MAX55W ユニットサイズ:約50mm×約28mm×約14mm
------	---

※ご注意下さい※

※55Wを超えるバルブに使用した場合、発熱による故障・発火の恐れがございます。

※公道でのストロボ点滅走行は道路交通法により禁止されています。安全運転を心掛け、法律を遵守しましょう。

■免責事項

本商品の利用により発生したいかなる事故、損害、またはその他の不具合について、当店は一切の責任を負いかねます。商品のご使用前には、適切な取扱い方法を十分に理解し、安全にご利用いただくようお願い申し上げます。